
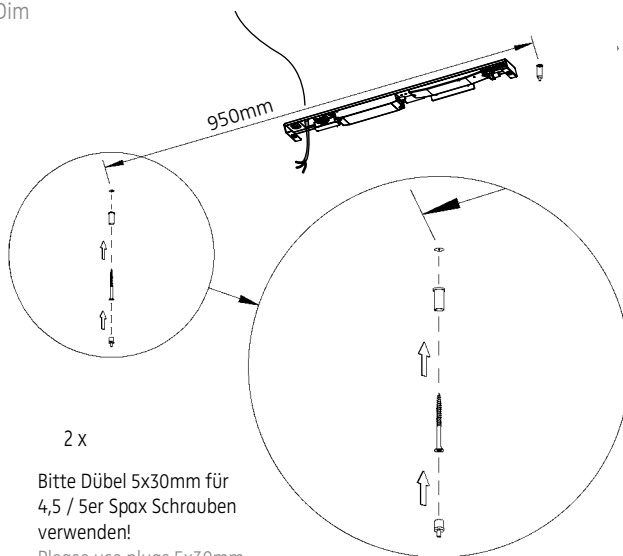


# KONVERTEREINHEIT FÜR L 120

nimbus<sup>x</sup>

KONVERTER IN SEPARATEM KONVERTERGEHÄUSE, dimmbar DALI/switchDim  
 CONVERTER IN SEPARATED CONVERTER HOUSING, dimmable, DALI/switchDim

009-943

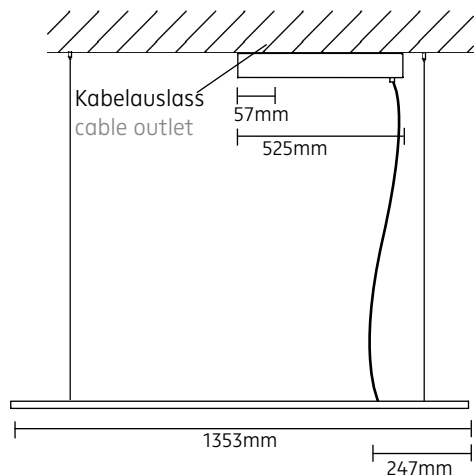


1

2

Leuchte darf nicht auf feuchten und leitenden Untergrund montiert werden!  
 Luminaire must not be installed on damp and electroconductive surface!

Anschluss mit 230V AC  
 connection with 230V AC

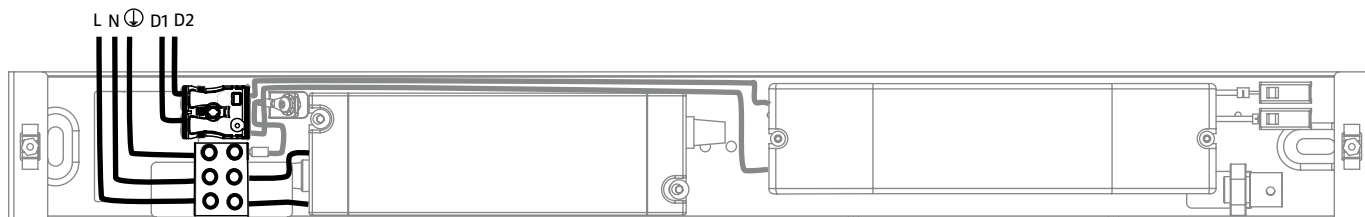


230V


Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
 Must only be installed by a qualified electrician!

3


Anschluss mit 24V DC  
 connection with 24V DC

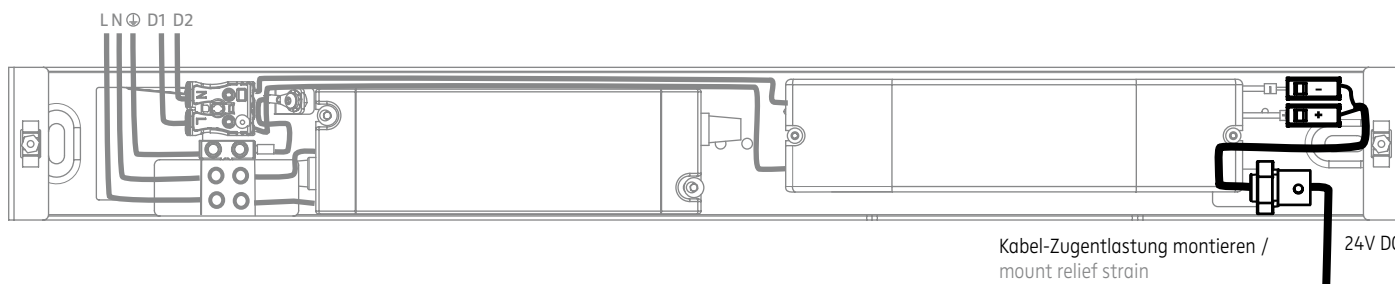


4

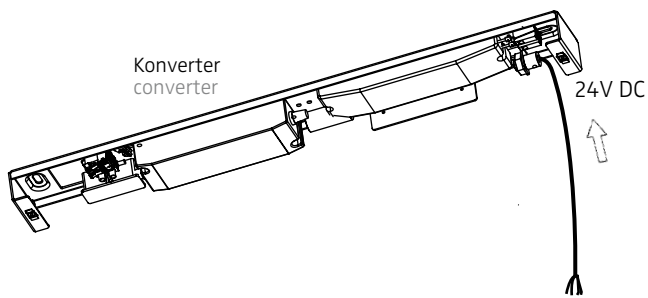


5

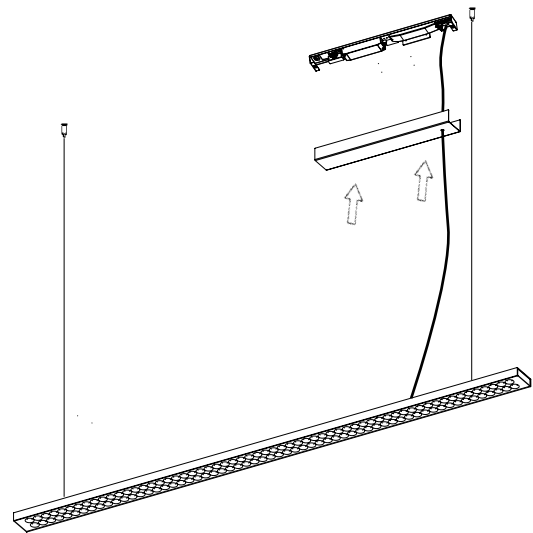

6

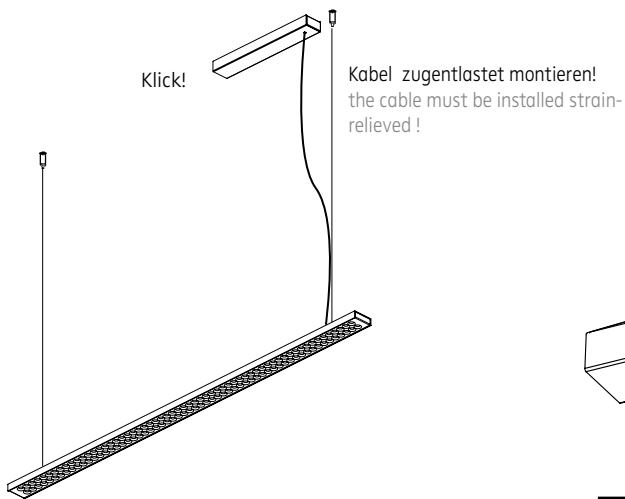

7

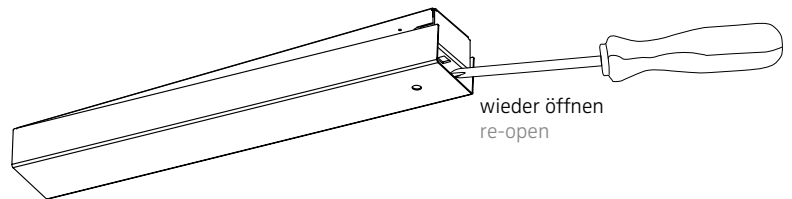

8

230V~, 50-60 Hz

Bestückung  
LEDnext 32W  
lamp type  
LEDnext 32W

